


この度はエクスジェル® スワニー シートクッション/バッククッションをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品をを正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。


## 仕様

品名	エクスジェル®スワニー シートクッション		エクスジェル®スワニー バッククッション	
	ブラック	ベージュ	ブラック	ベージュ
品番	ADK-70-BK	ADK-70-BE	ADK-80-BK	ADK-80-BE
サイズ(mm)	W	420	420	
	D	405	100	
	H	30	220	
重量(kg)	約0.5		約0.5	
材質	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム		
	中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム		
	裏材	ポリエステル100%		

エクスジェル®  
スワニー バッククッション



エクスジェル®  
スワニー シートクッション

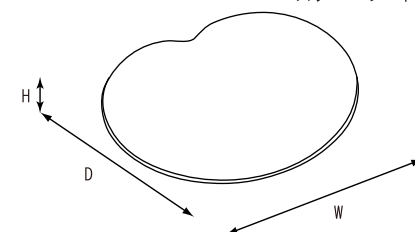


## 正しい使い方

- 自動車シートへの取付方法  
イラストを参考に自動車シートに設置してください。


### スワニー シートクッション

切り欠きのある側が進行方向に対して後ろ側になるよう、設置してください。

切り欠き




前

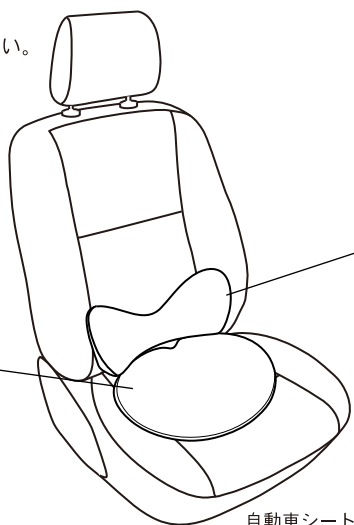

自動車シート

### スワニー バッククッション

本体裏側のベルトを、自動車シートの背もたれと座面の間に差し込み、固定してください。



ベルト



自動車シート  
(横から見た図)

## お手入れ方法

- 汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- 水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

## 安全上の注意事項

- 腰痛や疲労、筋肉や皮膚などの症状には様々な要因があります。当製品はこれらの症状の軽減や治療効果を保証するものではありません。
- 本製品の使用により身体に痛み、違和感、疲労その他不調が生じた場合は、ただちに本製品の使用を中止してください。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置くことを推奨します。
- 自動車のシートの材質によっては、本製品の取り付けにより稀にシートの表面を傷める場合があります。装着の際はご注意ください。
- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 摂氏80度以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ご使用になる場所やご使用方法等により、シートカバー底面の滑り止め樹脂が割れる場合がありますのでご注意ください。
- カバー裏材の滑り止め樹脂は、塩化ビニル製品やソファや床等に使用されている一部ワックス剤等、可塑剤を含有する製品と長時間密着させないでください。滑り止め樹脂が変質する恐れがあります。

**EXGEL®**  
kaji corporation  
<http://www.kaji-web.co.jp/>  
エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

■ 製造国 日本  
■ 製造元 株式会社 加地  
横浜営業所  
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33  
サウス・コア内  
TEL : 045-482-3551 FAX : 045-482-3552

本社/工場  
〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3  
TEL : 0854-54-2288 FAX : 0854-54-2282  
けいはんなR&Dセンター、京都営業所  
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7  
TEL : 0774-98-2633 FAX : 0774-95-3853