

品名	エクスジェル® ハグドライブ スリムクッション		
カラー(品番)	ブラック(HUD03-BK)、グレー(HUD03-GR)		
材質	表材	ポリエステル100%、ウレタンフォーム	
	中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム	
	裏材	背パッド	滑り止め加工付きナイロン
		腰パッド	ナイロン100%
シートクッション		滑り止め加工付きナイロン、ナイロン100%	
サイズ(mm)	背パッド	W285×D18×H345	
	腰パッド	W450×D55×H188	
	シートクッション	W425×D413×H30	
重量	約1.1kg		

※製品サイズ,重量は個体差があります。

製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個 (背パッド・腰パッド・シートクッション)
- ・取扱説明書 (本書類) 1 枚
- ・保証書 1 枚

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL : 0854-54-2288
《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目 19-11 加瀬ビル 88 8F TEL : 045-482-3551
《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7 TEL : 0774-98-2633

メールでの
お問い合わせ



○エクスジェル®/EXGEL® は株式会社加地の登録商標です。○ハグドライブ®/HUG DRIVE® は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

HUD03-INS-JP02

Made in Japan

EXGEL®

取扱説明書

エクスジェル® ハグドライブ スリムクッション HUD03



安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※上記画像は HUD03-BK です。

※写真は現物とは異なる場合があります。

使用上の注意事項(必ずお守りください)




人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

正しい使い方


■ 設置方法

1. 背パッド(裏面)にある面ファスナーを腰パッド(表面)の面ファスナー取付部に装着してください(図1)。
2. 腰ベルトの面ファスナーをシートクッション(裏面)の面ファスナー取付部に取り付けてください(図2)。シートの形状や体格などのご利用状況に合わせて腰パッドを調整します。腰椎と骨盤下部、坐骨部にエクスジェル部分が当たるようにセットしてください。
3. 腰パッドのホールド感が弱い場合は腰ベルトの面ファスナーをシートクッションの面ファスナー取付部のステッチをガイドに図3のように固定するとホールド感が向上します。
4. 背パッド上部のベルトを自動車シートのヘッドレストの後ろにまわして吊るします(図4)。シートクッションを前端のつまみをもって脚側に少し移動させると、腰パッドが身体に密着し骨盤を包み込むようなホールド感が増します。

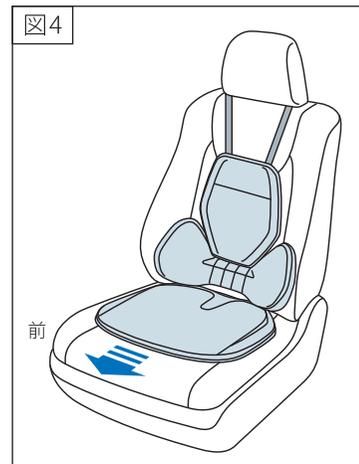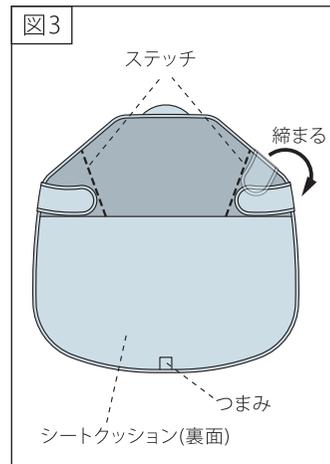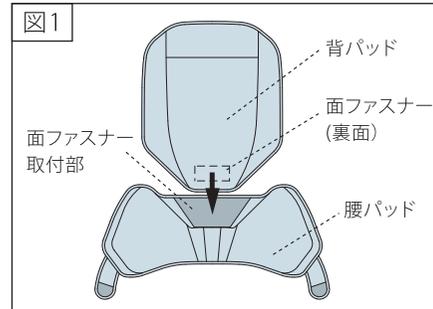

■ 座り方

1. 自動車運転は腰を中心とした全身運動です。腰をサポートする為に、お尻や骨盤がすっぽりシートに収まるように奥まで深く腰掛けてください。
2. 背もたれ部に背中を預けるよう静かにもたれてください。
3. 目線に注意し、ステアリングやペダル操作が正確に行えるようポジションを調整します。
4. 肩の力を抜いてリラックスすると自然に楽な姿勢になります。(図5)
※緊張した姿勢で座ると反り腰になるなど、疲れやすくなりますので、ご注意願います。
※前にずれるように座る姿勢や、前のめりに座る姿勢などは腰に負担がかかります。
5. 長時間運転する際は適度な休憩をとってください。

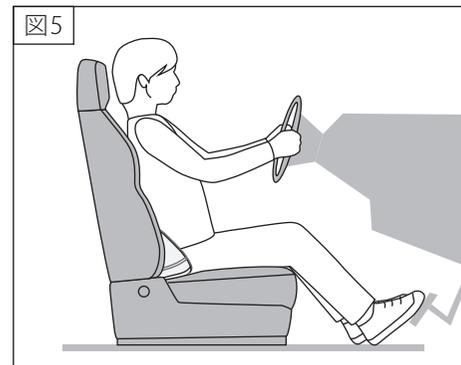

⚠ 警告

- 患部の痛みや腰痛、疲労、筋肉や皮膚などの症状には様々な要因があり個人差があります。本製品はこれらの症状の軽減や治療効果を保証するものではありません。
- 本製品の使用により身体に痛み、違和感、疲労、などの異常を感じたり、その他不調が生じた場合は、ただちに本製品の使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

⚠ 注意

- 本製品は、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機などは使用できません。
- 汚れた場合はぬるま湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて、汚れた部分をたたくようにして拭き取り、その後湿らした布で洗剤を十分に拭き取ってください。
- また、強く拭きすぎると、ほつれや色落ちの原因になりますのでお気を付けください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や漂白剤、化学雑巾、オレンジエキス、漂白剤などが含まれる洗剤は使用しないでください。生地の変色や色落ち、劣化の原因になる可能性があります。
- 張り地は取り外しできません。破損の原因となります。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからのご使用を推奨しております。
- 自動車のシートの材質によっては、本製品の取り付けにより稀にシートの表面を傷める場合があります。装着の際はご注意ください。
- ご使用になる場所やご使用方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- 水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。

保管方法

- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- 保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。