品　名		エクスジェル ® アウルキッズアジャスタブル	
カラー（色番）		ベース・底板・ポメル・ウェッジ／ブラック、　GEL シート／ベージュ	
		カバー／ブラック（BK1）、レッド（RD1）、ブルー（BL1）、グリーン（GN1）、ピンク（PK1）	
材 質	ベース	表　材	ウレタン合成皮革
		中　材	ウレタンフォーム
		裏　材	滑り止め加工付きナイロン
	GEL シート	表　材	ウレタン合成皮革
		中　材	エクスジェル ®（合成ゴム）、ウレタンフォーム
		裏　材	滑り止め加工付きナイロン
	カバー	表材・マチ後	ポリエステル 100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム
		表前中央・マチ前	ポリエステル 82%、ポリウレタン 18%
		裏　材	滑り止め加工付きナイロン
	底　板	表　材	ナイロン 100%
		中　材	発泡ポリエチレン
		裏　材	滑り止め加工付きナイロン
	ポメル、ウェッジ	発泡ポリエチレン・面ファスナー	
品番／サイズ・重量 ※製品サイズ、重量は個体差があります。		OWK02ー色番ー2628 ／ W260×D280×H120 (mm)・約 0.8kg	
		OWK02ー色番ー2830 ／ W280×D300×H120 (mm)・約 0.9kg	
		OWK02ー色番ー3032 ／ W300×D320×H120 (mm)・約 1.0kg	
		OWK02ー色番ー3234 ／ W320×D340×H120 (mm)・約 1.1kg	

製品 / 付属品内容

・クッションー式（ベース 1 個、GEL シート 1 枚、専用カバー 1 枚、底板 1 枚、ポメル 1 個、ウェッジ 1 対）

・取扱説明書 (本書類)1 枚

・保証書 1 枚

※EXGEL®、エクスジェル ® は株式会社加地の登録商標です。

※アウル ® は株式会社加地の登録商標です。

※本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

kaji corporation

https://exgel.jp/jpn/

株式会社 加地

《本社》
〒699-1511
島根県仁多郡奥出雲町三成
1295-3
TEL：0854-54-2288

《横浜営業所》
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央
8-33 サウス・コアビル内
TEL：045-482-3551

《けいはんな R&D センター》
〒619-0237
京都府相楽郡精華町光台 3-2-7
TEL：0774-98-2633

Made in Japan

OWK02-INS-JP03

EXGEL®

取扱説明書

エクスジェル® アウルキッズ アジャスタブル
OWK02

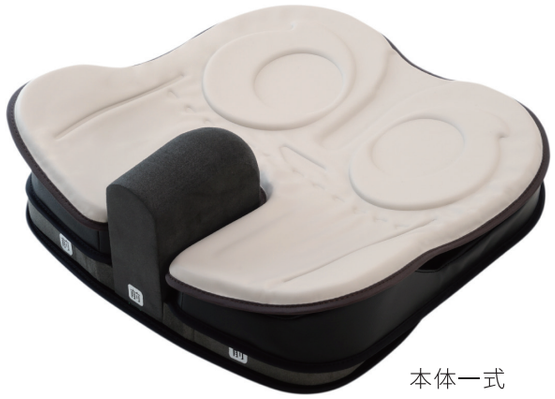

本体一式

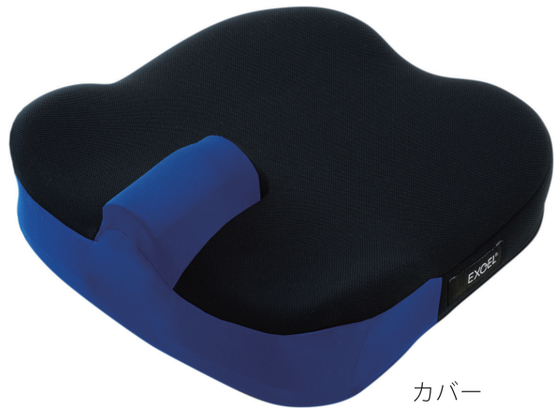

カバー

安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※上記画像は OWK02-BL1-3032 です。
※写真は現物とは異なる場合があります。

正しい使い方

■ 設置方法

①ポメルを中央に、ウェッジを左右に面ファスナーで底板のステッチを目安にセットします。
ポメル・ウェッジは前ラベルに従って底板に設置してください。
ウェッジには左右があります。角が丸い側が外側になるように設置してください。
※ポメル、ウェッジは取り外しが可能です。

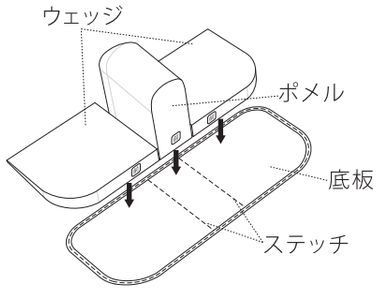

②ベースと GEL シート裏面の面ファスナーを貼り合わせ、くり貫き部分にポメルが入るよう底板をベースの下にセットします。

③本体一式（GEL シート、ベース、底板、ポメル、ウェッジ）に専用カバーを装着します。
その際ベース、GELシートは凹凸面が上側に、カバーは滑り止めが下側になるように装着してください。

ブランドタグ

※本体一式を専用カバーに入れた状態で前後タグとブランドタグが左図の位置になります。
※カバー後ろ側の開口部より入れてください。

④車椅子の上に右図のように前後タグの表示に従ってクッションを置いてください。
※カバーのファスナーが後側になります。
※カバーの底面の面ファスナーで車椅子に固定してください。

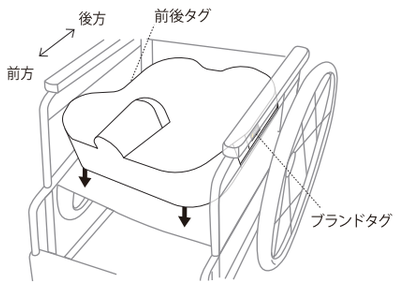

⑤最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の中央部に来るように座ってください。
⚠移乗の際は身体をしっかりと支え、転倒や転落に充分にご注意ください。
クッションの厚さにより車椅子のフットレストの高さ調整などを行ってください。
クッションは医師や専門家にご相談のうえご使用ください。
ご自身で身体を支えられない方は、必ずどなたか立ち会いのもとご使用ください。

■ 消　毒

・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1％に希釈して使用してください。
原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。

使用上の注意事項（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

⚠ 注意

・本体一式は、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。
汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に滲み込ませ拭き取ってください。
・取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお薦めします。)
色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
アイロンや乾燥機等は使用できません。
乾燥する際は日陰で平干ししてください。
煮沸消毒はできません。
ドライクリーニングはできません。
・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
・水周り (お風呂等) で使用しないでください。
・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
・切断したり穴を開けて使用しないでください。
・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
・本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。
・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
・カバーは使用中の摩擦や洗濯により、毛羽立ちや毛玉（ピル）が生じる事がありますので、取扱いには注意して下さい。

保管方法

・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
・保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。