

品名	エクスジェル® ハグドライブ バッククッション	
カラー(品番)	ブラック(HUD01-BK)、グレー (HUD01-GR)	
材質	表材	ポリエステル 100%、ウレタンフォーム
	中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	裏材 腰パッド	滑り止め加工付きナイロン ナイロン 100%、ポリエステル 100%
サイズ	背パッド	W350×D35×H315 (mm)
	腰パッド	W440×D115×H195 (mm)
重量	約0.8kg (専用ベルト含む) ※製品サイズ、重量は個体差があります。	

製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個 (背パッド・腰パッド・専用ベルト)
- ・取扱説明書 (本書類) 1 枚
- ・保証書 1 枚

品名	エクスジェル® ハグドライブ シートクッション	
カラー(品番)	ブラック(HUD02-BK)、グレー (HUD02-GR)	
材質	表材	ポリエステル 100%、ウレタンフォーム
	中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	裏材	滑り止め加工付きナイロン
サイズ・重量	W480×D460×H40 (mm)	・約0.8kg ※製品サイズ、重量は個体差があります。

製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個
- ・取扱説明書 (本書類) 1 枚
- ・保証書 1 枚

EXGEL®

取扱説明書

エクスジェル® ハグドライブ バッククッション
HUD01

エクスジェル® ハグドライブ シートクッション
HUD02



kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本 社》 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3

TEL : 0854-54-2288

《横浜営業所》 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目 19-11 加瀬ビル 8F

TEL : 045-482-3551

《京都営業所》 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7

TEL : 0774-98-2633

メールでの
お問い合わせ



安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取り方、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

○エクスジェル®/ EXGEL® は株式会社加地の登録商標です。○ハグドライブ®/ HUG DRIVE® は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

HUD01/02-INS-JP03

Made in Japan







※上記画像は HUD01-BK、HUD02-BK です。
※写真は現物とは異なる場合があります。

正しい使い方

■ バッククッション 設置方法



※ バッククッションは背パッド・腰パッド・専用ベルトの3点で構成されています。

1. 図①のように背パッド(表側)に専用ベルトを面ファスナーで取り付けてください。
2. 図②のように背パッドの面ファスナーを腰パッド裏側の面ファスナー取付部に取り付けてください。
3. 自動車シートの形状や体格などご利用状況に合わせて調整し、骨盤・腰椎下部がEXGEL部にくるようにセットしてください(図③)。
その際に、面ファスナーが表から見えないように取り付けてください(図④)。衣服などを傷付ける恐れがあります。
4. 背パッド・腰パッドが自動車シート面に添うように設置し、自動車シートのリクライニングやスライドなどを調整して、
骨盤をホールドする位置で運転しやすいポジションにセットします(図⑤)。
5. 自動車シートに専用ベルトを巻き付け、長さを調整して位置を固定してください。専用ベルトを巻き付けたままリクライニングや
スライド位置を調整しないでください(電動パワーシートなどは特に注意)。シートやレバーに専用ベルトが挟まることがあります。
6. 専用ベルトで吊り上げて固定したり高い位置で留めたり、また強く縛りすぎないでください。不安定になることがあります(図⑥)。
専用ベルトがシート形状に合わない時は専用ベルトを使用しないで設置してください。サポート機能に問題はございません。

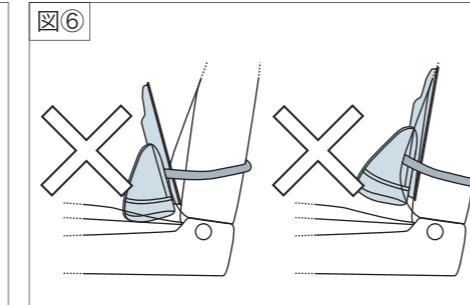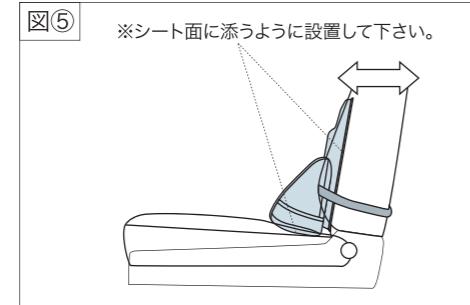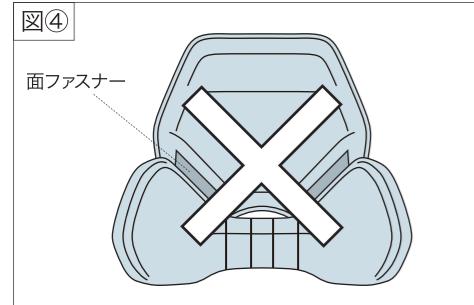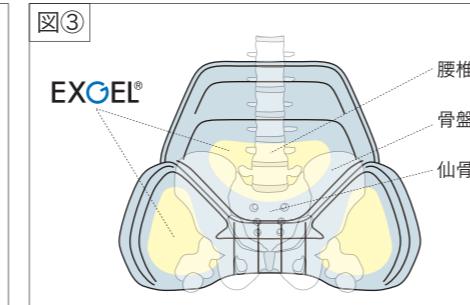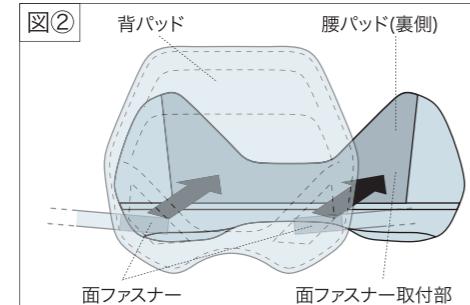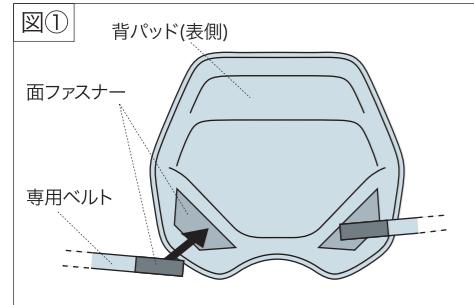

■ シートクッション 設置方法

1. スリット側を背もたれ側にして、自動車シートの座面に置いてください(図⑦)。
2. スリットがお尻の真ん中に、最も圧力のかかる坐骨部がEXGEL部分にくるようにセットしてください(図⑧)。
3. ご利用状況により前後させ調整してください。

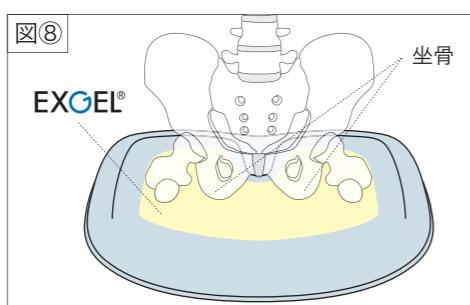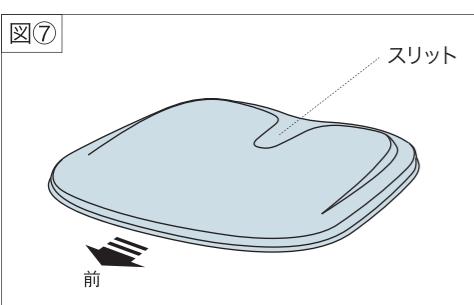


■ シートクッション、バッククッション セットでの設置方法

1. シートクッションの設置方法を参考に、シートクッションを設置してください。
2. バッククッションの設置方法を参考に、バッククッションをシートクッションの上に
設置してください。
3. セットでお使いいただくことによりホールド感が高まります(図⑨)。

■ 座り方

1. 自動車運転は腰を中心とした全身運動です。腰をサポートする為に、お尻や骨盤がすっぽりサポート部に収まるように奥まで深く腰掛けてください。
2. 背もたれ部に背中を預けるよう静かにもたれてください。
3. 目線に注意し、ステアリングやペダル操作が正確に行えるようポジションを調整します。
4. 肩の力を抜いてリラックスすると自然に楽な姿勢になります。(図⑩)
※緊張した姿勢で座ると反り腰になるなど、疲れやすくなりますので、ご注意願います。
5. 長時間運転する際は適度な休憩をとってください。

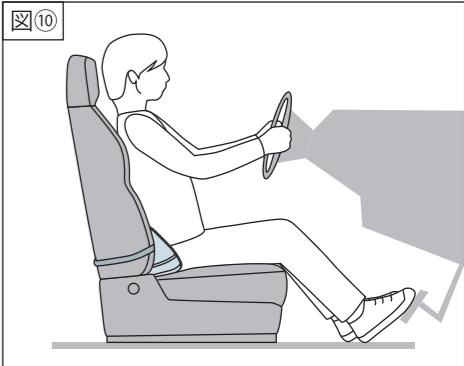

使用上の注意事項(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

- ・腰痛や疲労、筋肉や皮膚などの症状には様々な要因があり個人差があります。
本製品はこれらの症状の軽減や治療効果を保証するものではありません。
- ・本製品の使用により身体に痛み、違和感、疲労、などの異常を感じたり、その他不調が生じた場合は、
ただちに本製品の使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



注意

- ・本製品は、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機などは使用できません。
- ・汚れた場合はぬるま湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて、汚れた部分をたたくようにして拭き取り、
その後湿らした布で洗剤を十分に拭き取ってください。
また、強く拭きすぎると、ほつれや色落ちの原因になりますのでお気を付けください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や漂白剤、化学雑巾、オレンジエキス漂白剤などが含まれる洗剤は
使用しないでください。生地の変色や色落ち、劣化の原因になる可能性があります。
- ・張り地は取り外しきれません。ファスナーは開けないでください。破損の原因となります。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからのご使用を推奨しております。
- ・自動車のシートの材質によっては、本製品の取り付けにより稀にシートの表面を傷める場合があります。
装着の際はご注意ください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用しているので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがあるので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切削したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。



保管方法

- ・製品の性能が劣化する恐れがあるので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80°C以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。